

安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	济南市华星优选加油站 经营危险化学品	
项目简介	济南市华星优选加油站成立于 2022 年 7 月 5 日，法定代表人苏华星，类型为个人独资企业。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），站址位于山东省济南市莱芜高新区汇源大街 007 号。 该加油站为济南市汇通物流中心所属加油站，原名为莱芜市汇通物流中心加油站，后租赁更名为山东路油油气管理有限公司第十四加油站。2022 年 7 月 6 日济南市汇通物流中心、济南市华星优选加油站双方签订租赁合同，由济南市华星优选加油站租赁经营该站，租赁期限为 20 年。该加油站于 2022 年 11 月委托北京慎恒工程设计有限公司进行安全设施设计，后企业自主组织安全设施设计审查，2022 年 12 月进行设备改造，委托莱芜长城石化有限公司进行施工；设计、施工均具有相应的资质；2023 年 1 月改造完成后，加油站级别未发生变化。设计单位出具施工图，施工单位完工后盖竣工章，加油站自主组织验收，并出具了验收报告，济南市华星优选加油站、设计单位、施工单位均参加了验收。（设计、施工资质及验收报告详见附件）。该加油站手续齐全，持有危险化学品经营许可证，证书编号：鲁济危化经[2022]000151 号，有效期至 2024 年 10 月 13 日，许可范围：汽油、柴油，经营方式：带有储存设施的经营；持有成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3712023023 号，有效期至 2027 年 8 月 2 日。 该加油站现有从业人员 8 人，配备安全员 1 人，主要负责人和安全员已经培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 该加油站现有埋地 SF 双层储油罐 5 台，其中 40m³ 92#汽油罐 2 台，40m³ 95#汽油罐 1 台，20m³ 98#汽油罐 1 台，20m³ 柴油罐 1 台（0#-10#换季销售），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积计算，该加油站油罐总容积为 150m³，为二级加油站。	
评价人员	姓 名	备注
项目负责人	刘振忠	
项目组成员	刘卫国	
	崔强	
	王静	
	郝大平	
报告编制人	刘振忠	
报告审核人	岳强	
过程控制负责人	刘云红	
技术负责人	赵云峰	
技术专家 或有关技术人员		

到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2024.4.9	刘振忠 崔强	初访
	2024.4.16	刘振忠 崔强	现场考察
	2024.4.19	刘振忠 崔强	现场检查
安全评价报告提交时间：2024.7.5			
有必要公开的其它内容：			



加油站现场照片

安全评价方法的选择

一、安全评价方法的选择

按照科学、合理、适用的原则，本次安全评价采用安全检查表、预先危险性分析法对该加油站进行安全现状评价。

采用安全检查表法对该加油站的安全管理、站址选择及总平面布置、加油站工艺及设施、其它设施等方面进行安全分析评价，以检查和确认该加油站选址、场地条件以及设备设施等方面是否符合法律法规、标准规范和有关规定的要求。

采用预先危险性分析评价，确定系统内可能产生的各种危险、危害因素，从而采取相应的安全防范措施。

二、安全评价方法简介

1、预先危险性分析

1) 功能

预先危险性分析（PHA）也可称为危险性预先分析，是一种对系统存在的危险性类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果。做一概略的分析而采用的分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

2) 危险、有害因素后果的危险等级

按危险、有害因素可能导致的事故或危害的严重程度，将危险、有害因素划分为四个等级：

I级安全的，不至于造成人员伤害和系统损坏；

II级临界的，不会造成人员伤害和主要系统的损坏，并可能排除和控制；

III级危险的，会造成人员伤害和主要系统的损坏，为了人员和系统安全，须立即采取措施；

IV级破坏性的，会造成人员伤亡和众多伤残，及系统报废。

3) 分析步骤

预先危险性分析的步骤大致为：

- 1、确定系统；
- 2、调查收集资料；
- 3、系统功能分解；
- 4、分析识别危险性；
- 5、评价风险性等级；
- 6、制定防范措施；
- 7、实施措施；

4) 对本方案危险因素分析，采用预先危险性分析的方法。

2、安全检查表



1) 安全检查表介绍

安全检查表是由一些对本案评价内容熟悉，并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对评价对象进行详尽分析和充分讨论，根据相应安全法规、标准、规范的要求，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格。

2) 安全检查表类型选择

安全检查表有 3 种类型：定性检查表、半定量检查表和否决型检查表，为了尽量准确地对本案所具有的基本经营条件进行评价，选择“否决型检查表”对现场进行对比检查。否决型检查表是给定一些特别重要的检查项目作为否决项，只要这些检查项目不符合，则将该系统总体安全状况视为不符合，检查结果就为“不符合”。这种检查表的特点是重点突出。对于不符合项均应进行整改，整改后达到要求也

视为符合，并修改评价结论。

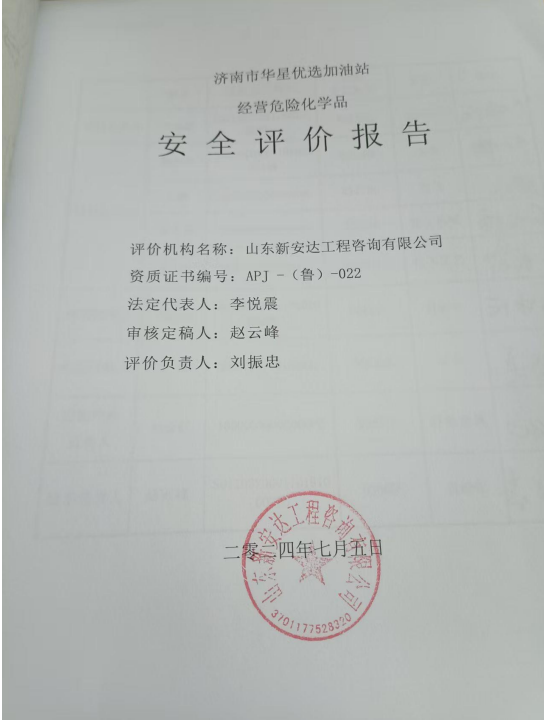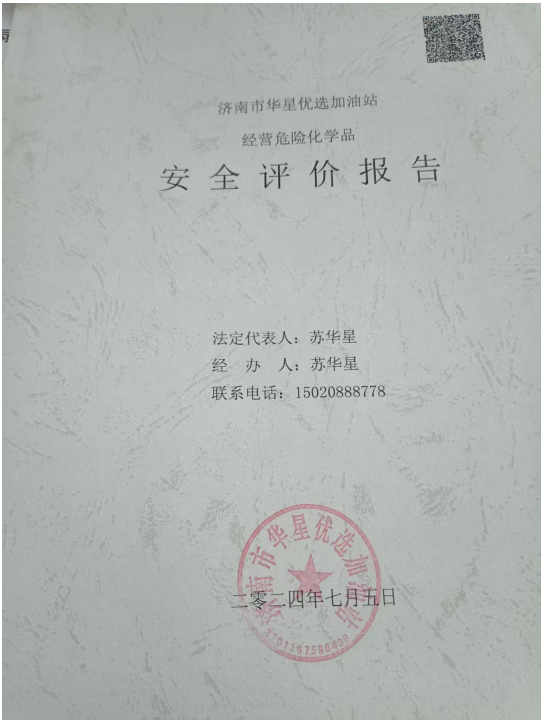

评 价 人 员					
	姓名	资格证书编号	从业 登记编号	专业	签字
项目负责人	刘振忠	S0110320001102010 00509	024120	自动化	刘振忠
项目组成员	郝大平	S0110410001101920 02188	028280	安全	郝大平
	王静	1800000000300838	034276	电气	王静
	刘卫国	0800000000203440	009370	化工机械	刘卫国
	崔强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
报告编制人	刘振忠	S0110320001102010 00509	024120	自动化	刘振忠
报告审核人	岳强	0800000000102212	002352	安全	岳强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术负责人	赵云峰	S0110370001101910 00735	030095	自动化	赵云峰

